




## 工作创新和经验

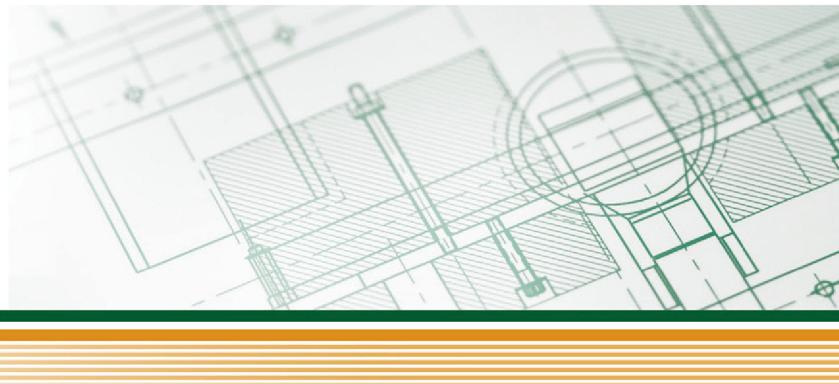

### RheoGel 1001-1

RheoGel 1001-1 是合成油润滑脂，专门配制用于润滑非贵金属电气触点。该润滑脂的特性包括：

- 宽温度适用性
- 低挥发性
- 与大多数塑料及合成橡胶相容
- 容易配制
- 薄膜中含有检测用紫外线染料

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-40 到 125
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		无机物
颜色		水白色
外观		顺滑
NLGI 级		1
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	330
	使用过	60X
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260°C
表现粘度 (布氏粘度计, T-C 转子, 1 rpm)		8,570,000 cP
比重 (CTM-2)		0.9

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: [customerservice@ecllube.com](mailto:customerservice@ecllube.com) • [www.ecllube.com](http://www.ecllube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology，并以这两家公司的名义开展业务。