




工作创新和经验

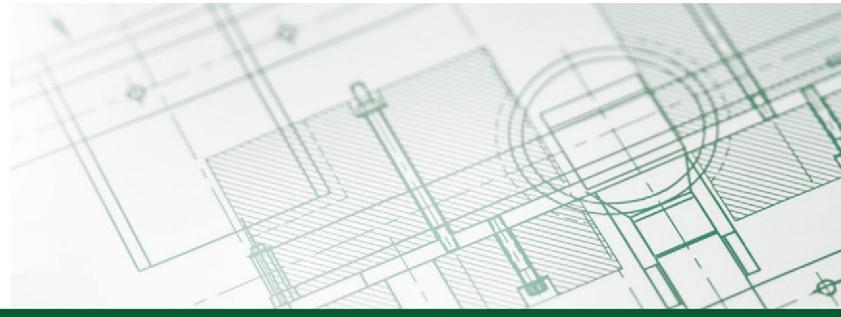

RheoGel 916

RheoGel 916 是一款通过了 **VW TL 778-B** 规范的含有聚合物的合成润滑脂，具有出色的低温性能。它适用于很多车身金属构件、锁闩和座椅应用，并且是一种优质的多用途低温润滑剂。

基础油特性		典型值*
类型		PAO
工作温度范围 (°C)		-60 到 125
润滑脂特性		
稠化剂		12-羟基硬脂酸锂基
颜色		灰白
外观		顺滑
NLGI 级		2
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	266
	使用过	60X
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		213
分油量 (ASTM D1742)	25°C, 1.72 kPa, 24h	4.0
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h, %	3.2
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h, %	0.38
表现粘度 (布氏粘度计, T-C 转子, 1 rpm)	-40°C, cP	2.9x10 ⁶
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kgf	0.5
比重 (CTM-2)	25°C	0.83
氧化稳定性 (ASTM D942 / DIN 51808)	100°C, 100h, kPa	3.5

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology，并以这两家公司的名义开展业务。