




工作创新和经验

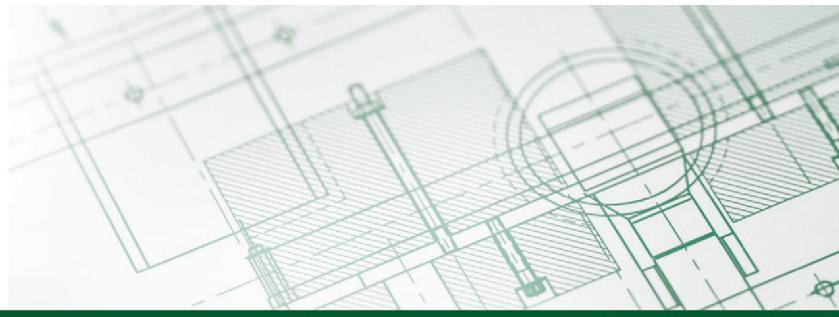

RheoGel R430-0

RheoGel R430-0 是一款柔软的含有 PTFE 的钙基润滑脂，开发用于高速变速箱。

基础油特性		典型值*	
类型		合成油	
工作温度范围 (°C)		-40 到 125	
润滑脂特性		典型值*	
稠化剂		复合磺酸钙	
颜色		棕褐色	
外观		顺滑	
NLGI 级		0	
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	387	
	使用过	60X	384
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260°C	
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	11.50%	
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.40%	
铜腐蚀 (ASTM D130 / DIN 51811)	100°C 时 24h	3a	
表现粘度 (布氏粘度计, T-C 转子, 1 rpm)	-40°C	1.8x10 ⁶ cP	
比重 (CTM-2)	25°C	0.967	

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology，并以这两家公司的名义开展业务。