




工作创新和经验

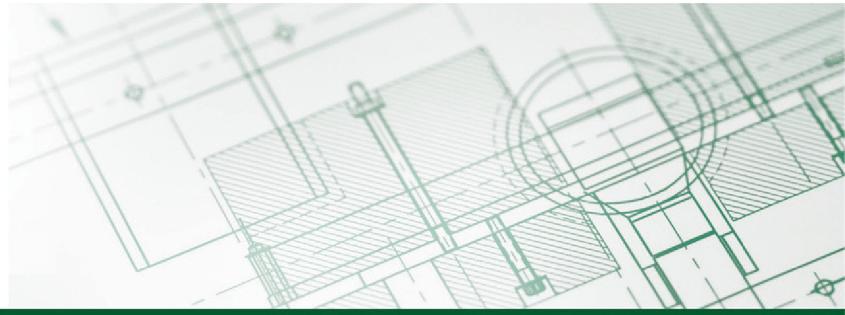

TriboGel PA6110LC

TriboGel PA6110LC 是一种基于 PAO 的合成润滑脂，在极高和极低的温度范围内具有突出性能。该产品具有优异的化学稳定性，与包括塑料及合成橡胶在内的大多数材料均相容，并且对金属表面有抗氧化和抗腐蚀的作用。TriboGel PA6110LC 是为噪音阻尼及移动控制应用所设计。

基础油特性	典型值*
类型	PAO
工作温度范围 (°C)	-40 到 125
润滑脂特性	典型值*
稠化剂	PTFE
颜色	白色
外观	顺滑
NLGI 级	0.5
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	354
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)	>260
分油量 (ASTM D6184)	1.49%
蒸发 (CTM-1)	0.25%
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	0.75mm 动磨擦系数 (钢与钢)
表现粘度 (布氏粘度计, T-C 转子, 1 rpm)	-40°C 3,360,000 cP

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology，并以这两家公司的名义开展业务。